


Podciśnieniowy podnośnik próżniowy eT-Hover-allround

Efektywne przenoszenie elementów

w branży meblarskiej oraz
produkcji mebli kuchennych

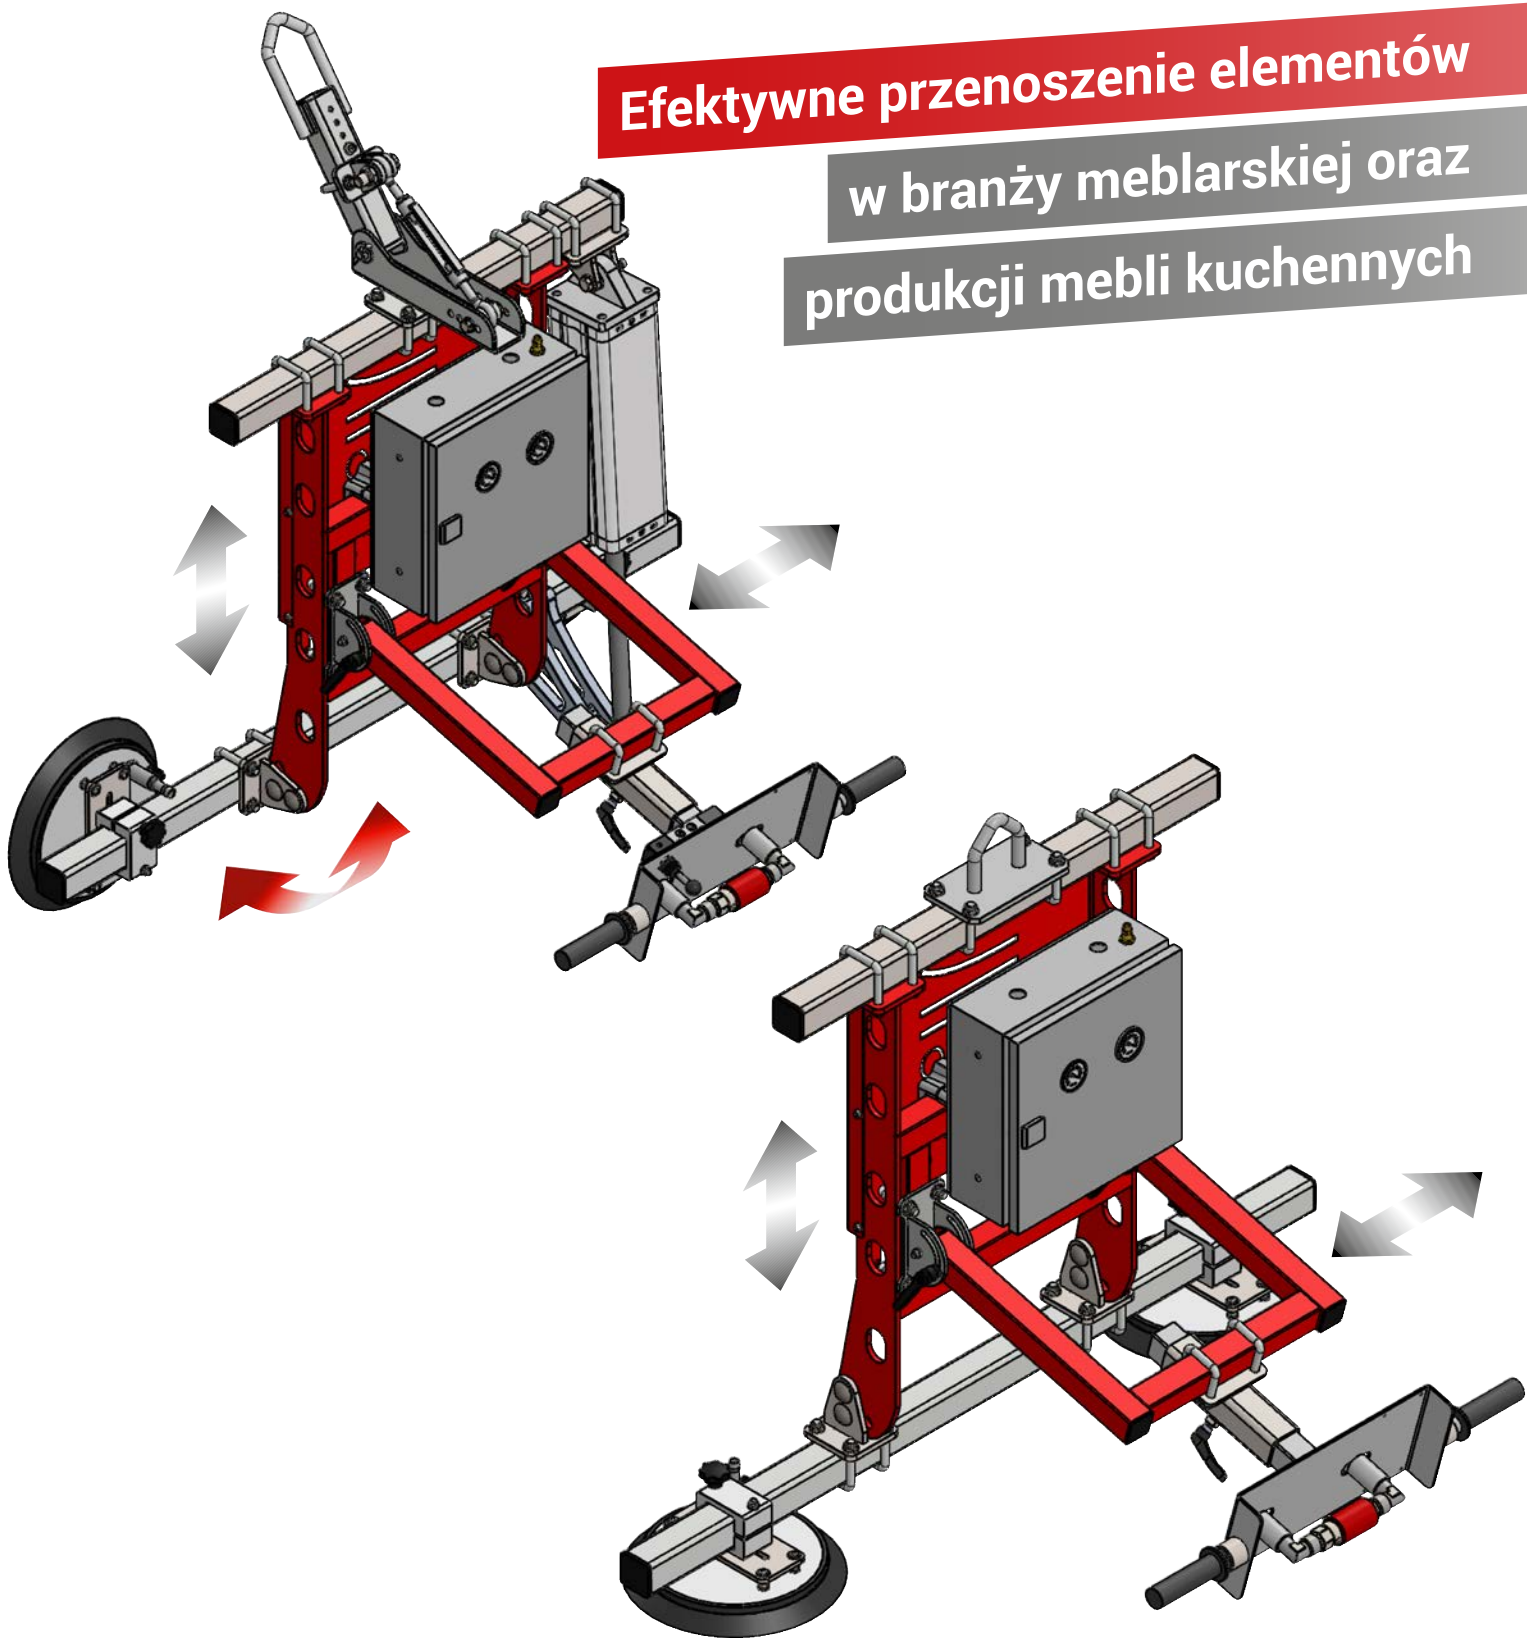

eT-Hover-allround

Urządzenie podnoszące eT-Hover-allround zostało zaprojektowane z myślą o ekonomicznym i bezpiecznym załadunku pił panelowych oraz centrów obróbczych. Umożliwia szybkie i delikatne podnoszenie, transport, oraz obracanie niemal wszystkich materiałów – zarówno w poziomie, jak i w pionie.

eT-Hover-allround zwiększa wydajność, automatyzując i przyspieszając procesy pracy, a także redukując i optymalizując obciążenie fizyczne pracowników.

Przy manipulacji elementami urządzenie znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa i wpływa pozytywnie na motywację zespołu.

- Przystosowany do płaskich, próżnioszczelnych płyt, oraz elementów powlekanych, szkła, metalu, blachy lub tworzyw sztucznych o wymiarach do 2800 × 2070 mm (nośność 250 kg)
- Podciśnienie generowane jest za pompy eżektorowej z zaworem zwrotnym, zbiornikiem próżniowym oraz obiegiem ekonomicznym, co pozwala na zmniejszenie zużycia sprężonego powietrza.
- Ergonomiczna obsługa dzięki regulowanemu uchwytowi wyposażonemu w ręczny zawór przesuwany
- Wyposażony w system bezpieczeństwa: manometr ciśnienia, obsługę oburęczną, sygnał dźwiękowy oraz manometr podciśnienia ze wskaźnikiem strefy bezpiecznej i alarmowej.
- Uchwyt na butlę ze sprężonym powietrzem zamocowany przy uchwycie sterującym.

eT-Hover-allround dostępny jest w dwóch wersjach:

HG SF 150 02 290 RL:

z pneumatycznym **zakresem obrotu 90°**

Sterowanie odbywa się za pomocą zaworu na uchwycie sterującym,


HG HF 250 02 290 RL:

stały – tylko w wersji poziomej



Wersje o wyższej nośności oraz konfiguracje dostosowane do indywidualnych wymagań dostępne są na życzenie.

Typ	HG SF 150 02 290 RL	HG HF 250 02 290 RL
Model Ssawki	2 x BSP 290 RL	
Nośność	150 kg pionowa 250 kg pozioma	250 kg pozioma
Zakres obrotu	90° pneumatyczny	–
Belka podłużna	długość: 1200 mm	
Waga	ok. 60 kg	
Generator próżni	FESTO Typ VN-30L	
Działanie	Sprężone powietrze	
Połączenie	6 bar, min. 480 l/min.	

HG SF 150 02 290 RL




Belka podłużna 1200 mm

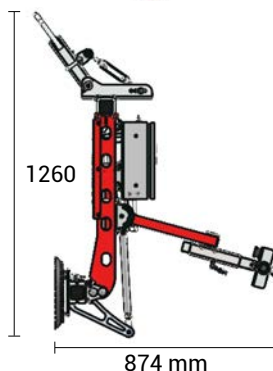



874 mm

HG HF 250 02 290 RL



Belka podłużna 1200 mm

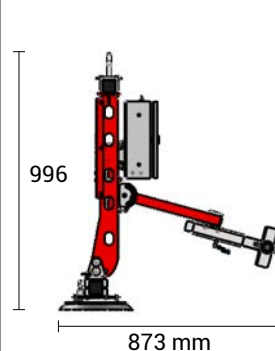


873 mm

*Wszystkie ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT ani kosztów dostawy. Koszty dostawy ustalane są indywidualnie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.

eT-Hover-allround – Akcesoria

Wysokiej jakości żuraw kolumnowy ABUS

- Do montażu wolnostojącego do posadzki w hali, wyposażony w elektryczny wciągnik łańcuchowy
- Dostępne w 2 długości wysięgnika



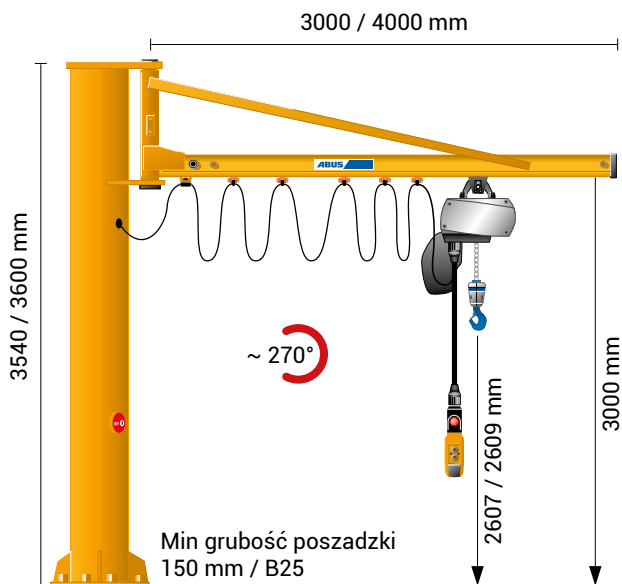


Typ	SSK 250-3000	SSK 250-4000
Długość wysięgnika	3000 mm	4000 mm
Nośność	250 kg	
Kąt obrotu	270°	
Wysokość	3540 mm	3600 mm
Wysięgnik	3000 mm (Dolna krawędź do posadzki)	
Najwyższa pozycja haka	2607 mm	2609 mm
Mocownie	kotwienie	

Opcjonalne Wyposażenie

Do transportu materiałów specjalnych urządzenie podnoszące może być wyposażone w różnego rodzaju chwytaki i ssawki – w zależności od potrzeb.

Belki poprzeczne są zamocowane do belki podłużnej i – podobnie jak poszczególne ssawki – są regulowane.

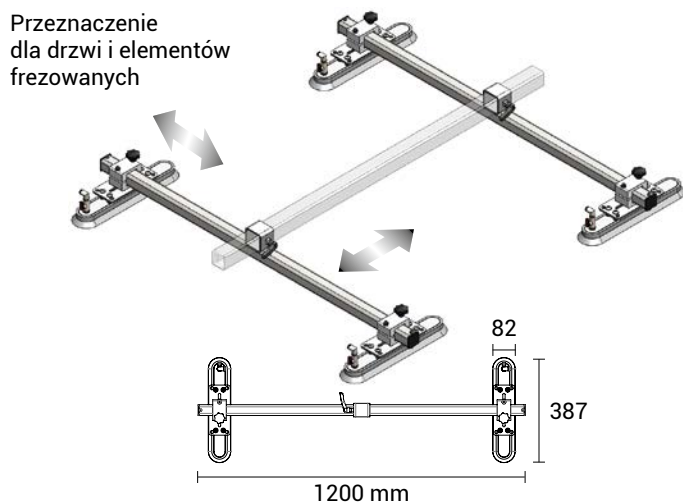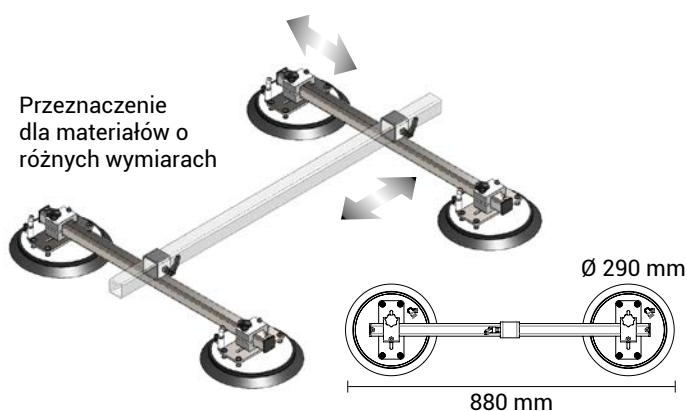

Przeznaczenie	dla materiałów o różnych wymiarach	dla drzwi i elementów frezowanych
Model Ssawki	4 x BLSP 290 RL	4 x BLSP 80 x 380 L
Rozmiar Ssawki	Ø 290 mm	Długość: 387 mm Szerokość: 82 mm
Nośność	na urządzeniu HG SF 150 02 290 RL: 150 kg pionowy, 250 kg poziomy na urządzeniu HG HF 250 02 290 RL: 250 kg poziomy	
Belki poprzeczne	2 x Długość: 880 mm	2 x Długość: 1200 mm

*Wszystkie ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT ani kosztów dostawy. Koszty dostawy ustalane są indywidualnie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.



**Efektywne rozwiązania w
zakresie obsługi i manipulacji
z wykorzystaniem technologii
próżniowej**

euroTECH Handling GmbH
D-72348 Rosenfeld, Niemcy
www.et-handling.de/pl

Przedstawiciel w Polsce:

Daniel Stalenczyk
tel. 577 344 821
biuro@stalenczyk.com
www.stalenczyk.com

